

薄型ディスプレイ横2連天吊りハンガーDH-480

安全に、簡単に！2枚のディスプレイを並べて吊り下げる
最大搭載質量 28kg (2面)の薄型ディスプレイハンガー

並び 2 連設置




ダブルコンセント装備


**40 年を超えるテレビハンガーブランドが
お約束する安心と信頼。**

- 一本のパイプ（別売）で2枚のディスプレイを設置可能。
- 横並びの2面設置（DH-480）タイプ。
- 設置後にハンガー本体を360°回転可能。
- 本体が2ユニット構成のため、本体設置工事と、ディスプレイ取り付けの作業を個別に行うことが可能。
- 本体設置後のユニットに、ディスプレイ取り付け側ユニットを引掛ける簡単取付。
- 本体内にダブルコンセント装備可能。（コンセントは付属品）
- 豊富なパイプセット（別売）で、天井高に応じた設置が容易。
- 振れ止め強化キット（別売）を使用し、安全面も強化。
- パイプ内にケーブル類を収納し、外観にも配慮。
- 従来品 DH-460（ディスプレイ1枚用）とパイプセットが共用のため、交換設置が容易。

外形寸法図

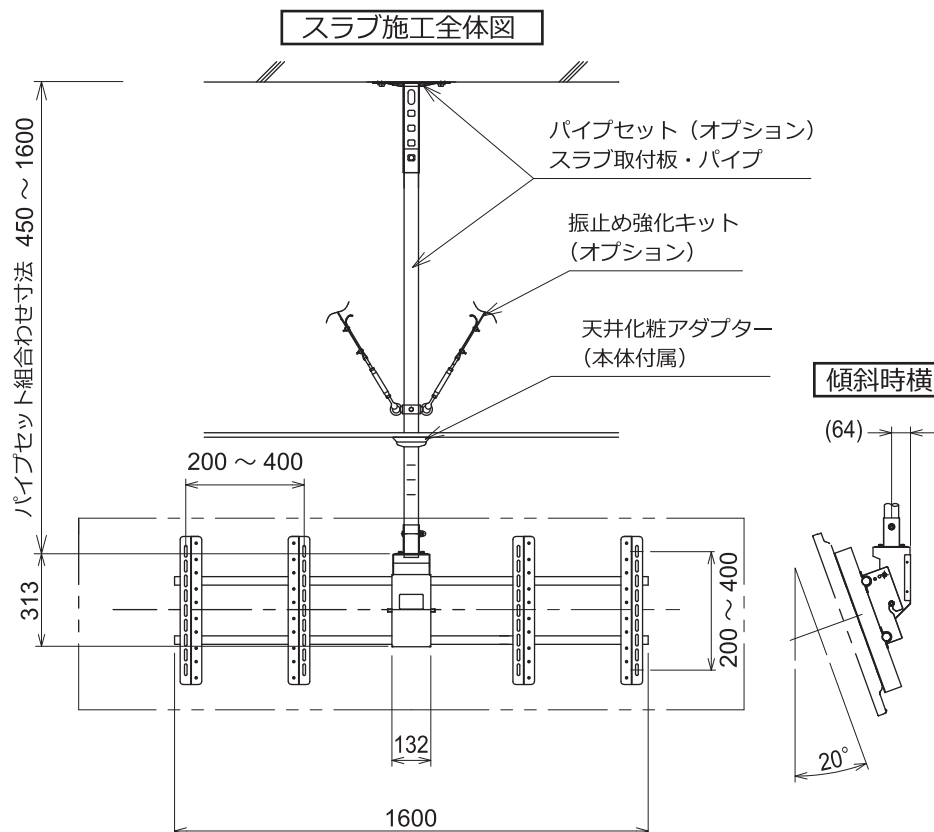

パイプ通線イメージ

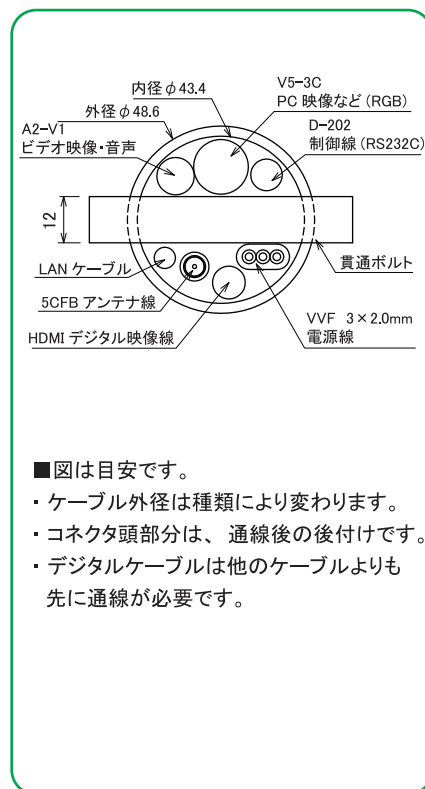


主な仕様

製品名	薄型ディスプレイハンガー
型式	DH-480
JANコード	4942465023285
本体色	日塗工 N-30 相当ブラック
主材質	SPHC、SPCC、STKM、SS400（ねじ類）
ディスプレイ設置形態	横2面並び
対応ディスプレイサイズ	37～50型（横設置）
最大搭載質量（kg）	28（14×2台）
傾斜角度	3段階（0°、10°、20°）
本体による高さ調整 ※	取付金具側にてセンターより プラスマイナス 100（100ピッチ）
ディスプレイ取付仕様	ユニバーサル金具 W=200～400、H=200～400
製品質量（kg）	約 13.4
付属品	・ディスプレイ取付用ねじセット ×1 式 十字穴付き六角アップセットボルト スプリングワッシャー付きナット 補助板、平座金、スペーサー ・ダブルコンセント 15A・125V ×1 ・天井化粧アダプターセット ×1 ・六角レンチ（M6用）×1 ・六角レンチ（M8用）×1
オプション	アジャストパイプ、パイプセット、振れ止め強化キット

※ 天井面からの高さ調整は、別売ハンガー用パイプセットにより行います。

ダブルコンセント（15A・125V）

コンセントはパッケージとして付属しています。
施工時に取り付けてください。

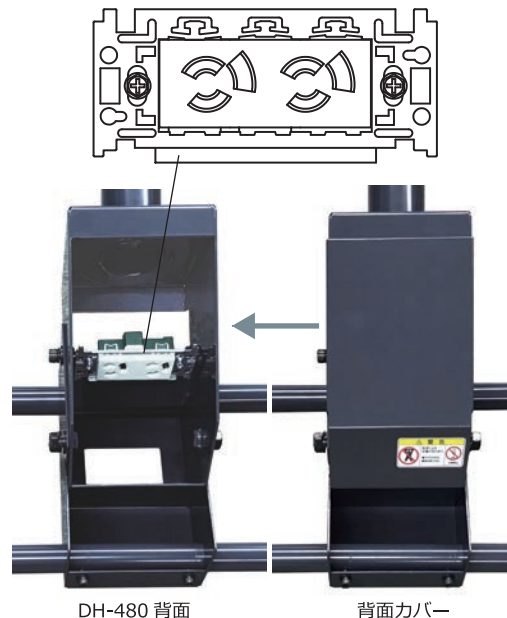

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号（般-31）第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2019年11月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キョウキカキ